電源分離配線用電源（DC12V）

TPS-60
電源分離配線用カメラ電源

標準価格 ¥35,000（税別）

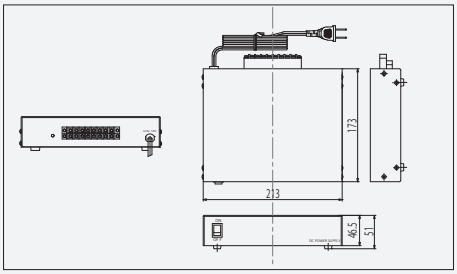

■ 大容量スイッチング電源ユニット
■ DC12V出力最大5Aの大容量タイプ
■ カメラ8台接続用ターミナル搭載

TA-125
カメラ電源アダプター

標準価格 ¥4,000（税別）

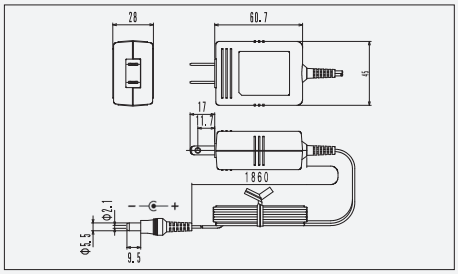

■ PSE安全規格取得済品
■ 過電圧、過電流保護回路
■ 雷サージ

TBM-1
ワンケーブル変換カメラモジュール

標準価格 ¥16,000（税別）

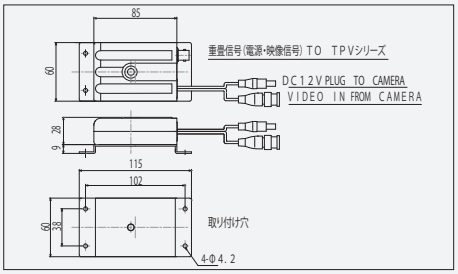

■ 映像信号と電源信号を同軸一本に重畳DC12V駆動（別送式）のカメラをワンケーブル化する事が可能です。

型　式	TPS-60	TA-125
定格入力電圧／周波数	AC100V　50／60Hz	AC100V　50/60Hz
入力電圧範囲	AC85～115V／47～63Hz	AC85～115V
定格出力電圧、電流	DC12.0V　5A	DC12V 500mA
可変出力電圧範囲	DC11.7～13.4V (Typ.) （入力電圧範囲、DC0～5A負荷時）	—
定格入力電流 (V RANGEがmin時)	1.24A±20%（定格入力出力時）	130mA（定格入力出力時）
定格入力容量 (V RANGEがmin時)	124VA±20%（定格入力出力時）	13VA（定格入力出力時）
耐電圧	ACプラグ～出力端子間AC1.5kV／1分間（又はAC1.8kV／1秒（但し、カットオフ電流は10mAとする））	
絶縁抵抗	ACプラグ～出力端子間DC500Vにて100MΩ以上	
過電圧保護	出力電圧の115%min、で動作	15V 以下
過電流保護	負荷電流が 8A付近で、出力が停止されること。	負荷電流 0.6A min で出力停止
出力端子	8台接続用端子台	DCプラグ
使用温度範囲	0℃～40℃	0℃～40℃
使用／保存湿度範囲	10～90%（結露しないこと）	
安全規格	PSE対応	
外形寸法	213（W）×51（H）×198（173）（D）mm	45（W）×28（H）×60.7（D）mm
質量	約1550g	約90g（ケーブル含む）
付属品	取扱説明書	—
プラグ	—	外形5.5mm　内径2.1mm センタープラス
コード長	—	1.6m

型　式	TBM-1
テレビジョン方式	NTSC 方式準拠
映像入力	—
映像出力	1.0Vp-p　75Ω
電源電圧 消費電流	—
動作温度	-10℃～ 40℃　湿度 80%以下 （但し、結露しないこと）
電源入力	専用コントローラ TPV シリーズより供給 DC20 ～25V
電源出力	DC12V
使用適合カメラ	DC12V　NTSC 方式　消費電流　300mA 以下
外形寸法	本体：60（W）× 28（H）× 85（D）mm ブラケット：60（W）× 9（H）× 115（D）mm
質量	260g（壁面プレート 90g 含）
付属品	電源接続用 DC プラグ付コード（1m）、取扱説明書×1　取付プレート×1

電源分離配線を1本の同軸ケーブルに重畳化



TBM-1を接続するカメラに接続し、TBM-1と専用ワンケーブルユニットTPVシリーズとの間は同軸ケーブル1本で信号伝送します。
専用ワンケーブルユニットは1CH、5CH、10CHの集中制御が可能。
従来システムのように送信側と受信側が1対1のシステムではないので設置、収納が容易に行えます。